

SYDÄNPUU
i k k u n a t & o v e t


**SISÄÄN-ULOS-
AVAUTUVA
PARVEKEOVI**

www.sydanpuu.com

Sydänpuu parvekeovet **ovat sisään-ulos- avautuvia 2-lehtisiä puuovia.**

Sydänpuun 2-lehtinen parvekeovi antaa hyvän suojan kylmyyttä ja melua vastaan. Uloimmassa ovesta on tasolasi ja sisemmässä ovesta kaksinkertainen eristyslasi. Näitä ovia käytetään yleensä olohuoneiden ja makuuhuoneiden ulko-ovina mutta myös, esimerkiksi kerrostalojen porraskäytävien tuuletusparvekkeiden ovina.

Ovilehtien pintaverhoilu on valittavissa kohteen mukaan. Ulkopinnoilla kestävin verhoilu on aito puupanelointi, sisäpuolen pinnoille voi valita myös kauniit peilirakenteet. Parvekeovien lasiaukko- ja peilijaot valmistetaan asiakkaan toiveiden mukaisesti. Oven voi viimeistellä itse hankkimillaan tyyliin sopivilla painikkeilla ja lukitusheloilla useiden eri valmistajien mallistoista.

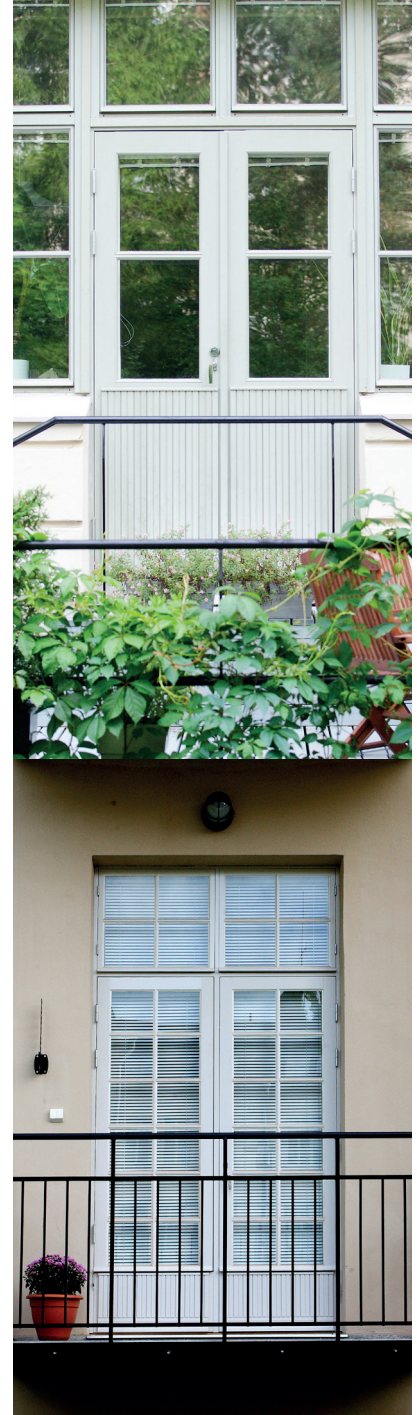

RAKENNE

- kaksilehtinen, sisään-ulos-avautuva puuovi
- puutavara tiheäsyistä mäntyä
- peilit HDF-levyä
- karmi ja ovilehtien rungot liimattu useasta osasta, jotka ovat jatkettu puusepänilaadun sormiliitoksien
- ovilehdessä ja karmissa vahvat ja kestävät liitokset
- sisä- ja ulko-ovilehden rungon leveys 92 mm ja vahvuus 42 mm
- aidot lasin katkaisevat 40 mm leveät jakopuut ulommassa ovilehdessä
- karmisyydydet 174 mm tai 200 mm, karmin vahvuus 43 mm
- kynnyksen lakattu tammea, kynnyksen korkeus 35 mm
- kaksinkertainen tiivistys
- ovet ovat puurakenteisia kehysovia, ne eivät saa olla alttiina vedelle (esim. suora vesisade, lattian kautta roiskuva vesisade tai lumisohjo). Ovien yläpuolella tulee olla vähintään 80 cm sääsuojaa jatkuen sivuilla 40 cm oven molemmin puolin.

LASITUS

- sisemmässä ovilehdessä kaksinkertainen selektiivinen eristyslasi, TGI-välilista (valkoinen RAL 9010, vaaleanharmaa RAL 7004 tai musta) ja Argon-kaasu
- ulommassa ovilehdessä 6 mm tasolasi
- lasitus sisä- ja ulko-ovessa puulistoilla
- lasikorkeus vapaasti määriteltävissä
- turvalasitus kohteen vaatimusten mukaisesti.

UMPIOSA

- ulkopinnoilla panelointi (kts panelivaihtoehdot). Materiaalina mänty.
- välipinnoilla (ulko-oven sisin ja sisäoven uloin pinta) pintapeili. Materiaali HDF
- sisäpinnoilla pintapeili, puoliranskalainen- tai täysranskalainen peili. Materiaali HDF
- umpiosien eristeenä polystyreeni.

PINTAKÄSITTELY JA SÄVYT

- peittomaalaus akryyliperustaisella maalilla. Päästöluokitus M1
- tehtaan vakio valkoinen NCS S 0502-Y.

LUKITUS JA HELAT


- säädettävät sinkityt tai valkoiseksi maalatut murtosuojasaranat 3 kpl / ovilehti
- sisemmässä ovilehdessä pitkäsulkija FIX 891
- ulommassa ovilehdessä lukittava pitkäsulkija FIX 896F ja painiketoiminen tuulijarru FIX 150
- pariovessa upotetut reunasalvat toisio-oven ylä- ja alaosassa.

KOOT


- Leveys min. 650 mm / max. 990 mm
- Korkeus min. 1790 mm / max. 2390 mm
- Parioven leveys min. 1190 mm / max. 1790 mm




SYDÄNPUU PARVEKEOVIMALLISTO

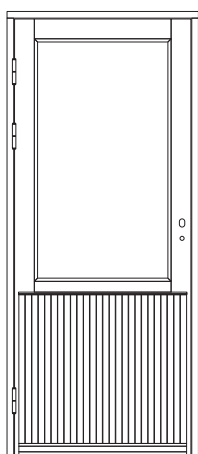


Parvekeovi A

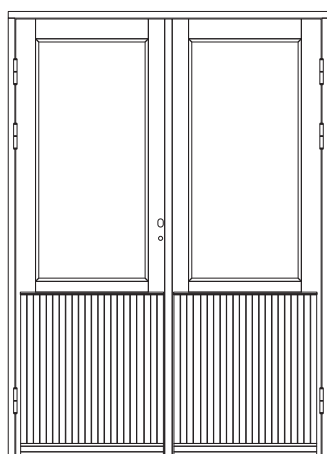


Parvekeovi B

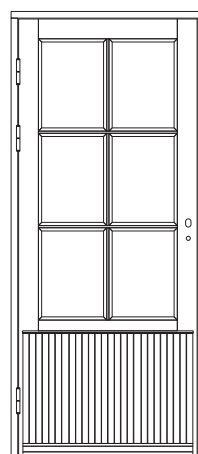


Parvekeovi AR

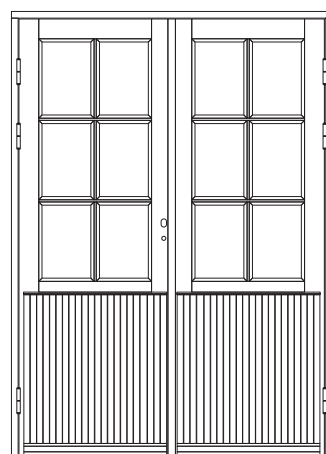


Parvekeovi BR

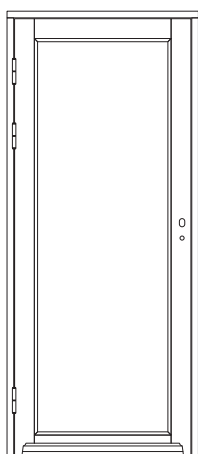


Parvekeovi C

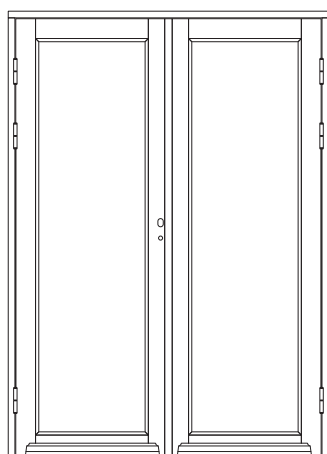

Parvekeovi D

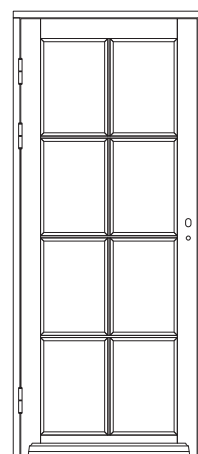


Parvekeovi CR

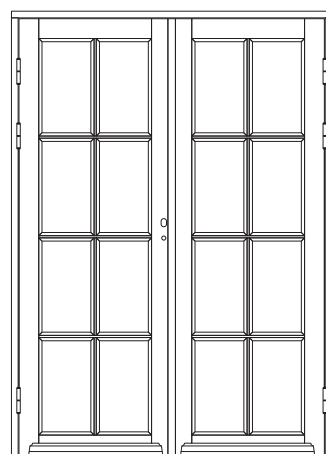


Parvekeovi DR


PINTAVERHOUS

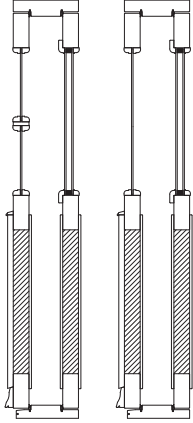


Pintaverhous 1

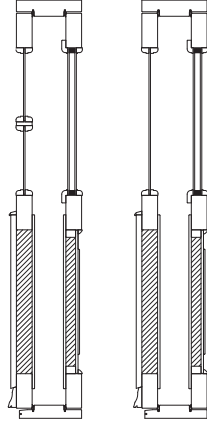


Pintaverhous 2

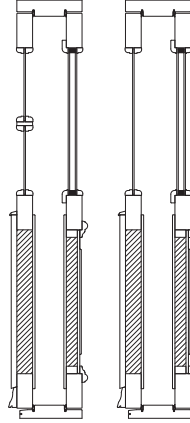


Pintaverhous 3

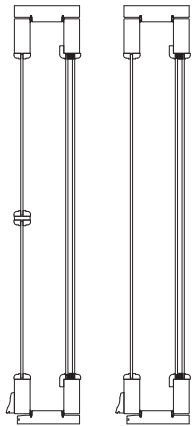

Lasiovi

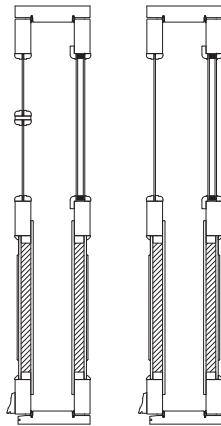

Pintaverhous 2.1

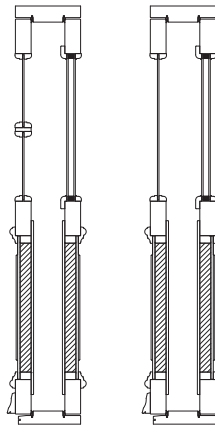


Pintaverhous 3.1

PANEELIVAIHTOEHDOT



Korus-paneeli
70 x 15 mm



STP-paneeli
95 x 15 mm tai 120 x 15 mm



STS-paneeli
95 x 15 mm tai 120 x 15 mm

**TUTUSTU AITOIHIIN
PUUIKKUNOIHIN JA
PUUOVIIN**
www.sydanpuu.com

LISÄVARUSTEET

- ulko-oven ulkopinnalla puoli- tai täysranskalainen peili
- ulko-oven lasitus läpivärjetyllä lasituskitillä
- erikoissävyt, 2-värimaalaus
- pellavaöljymaalaus
- kuultolakkaus vain lasioivissa
- parioivessa pikasalpa toisio-ovessa
- laminoitu turvalasi
- antennilasi, auringonsuojalasit
- oven yläpuolinen ikkuna.

SYDÄNPUU
i k k u n a t & o v e t

SYDÄNPUU IKKUNAT OY
Yrittäjätie 8, 19650 Joutsa, Finland
Puh. 0201 876 880
www.sydanpuu.com

